IDENTIFICACIÓN

AN503JF **ANTORCHA 501**

CARACTERÍSTICAS

La nueva línea de antorchas Futura de Jet-Arco presenta una empuñadura totalmente rediseñada para mejorar su agarre y funcionalidad. El mango tipo grip crea un balance óptimo con la mano del soldador. El diseño del gatillo y la rótula confieren mayor comodidad a la hora de soldar en todas las posiciones.

Agua

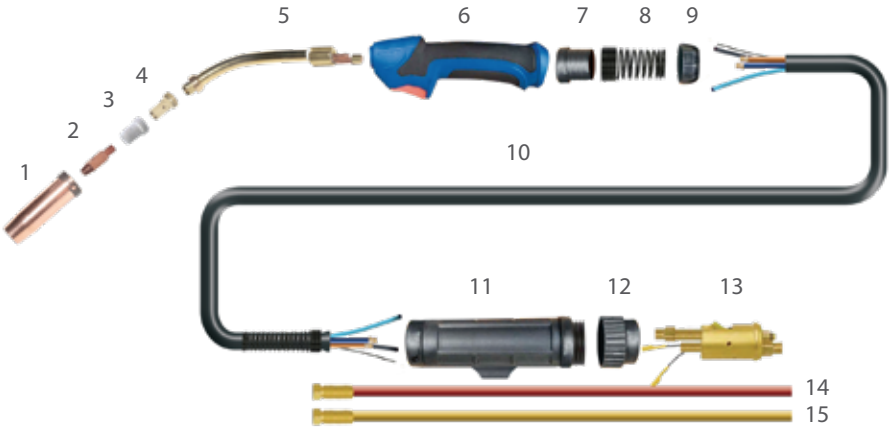

Leyenda:

1. Tobera.
2. Punta de contacto.
3. Difusor cerámico standar.
4. Portapuntas M8.
5. Cuello.
6. Empuñadura.
7. Tuerca conexión.
8. Muelle de nylon.
9. Tuerca conexión.
10. Conjunto cables.
11. Soporte conexión.
12. Tuerca conexión.
13. Cuerpo conexión.
14. Sirga standar.
15. Sirga teflón.

ARTÍCULO / MODELO	FUTURA 501
Proceso:	MIG / MAG
Refrigeración:	**Agua**
Rango de diámetro del hilo:	0,8 - 1,6 mm
Flujo de gas recomendado:	8 - 12 l/min
Normativa:	CE EN 60974-7

MIG / MAG | LARGO 4 mt | DIÁM. HILO 0,8 / 1,6 | FLUJO GAS 8-12 l/min

TIPO DE GAS	FACTOR 100%
Anh. Carb. (CO_2)	560 A.
Mezcla:	510 A.
Argón (Ar):	500 A.

CLASE DE TENSIÓN: L=113V

Las tensiones de carga están adecuadas a la normativa:
UNE-EN 60974/1 (U=14+0,05XI)

DOTACIÓN DE SERIE

Tobera cónica Estándar | Punta de contacto | Difusor cerámico Estándar | Portapuntas M8 | Cuello Estándar | Sirgas Estándar

Jet-Arco España se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los productos presentados en este documento, además de considerarse únicamente como guía de consulta.